Armering i 40 cm væg ved sikringsrum:
lodret: ϕ18 pr. 25 i begge sider.
vandret: ϕ 7 pr. 27 (bøjler)

Ekstraarmering af pladekanter:




| Plade nr. | t cm | arm | g cm | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4ø10 | 20 | |
| 2 | 12 | 4ø10 | 17,5 | |
| 3 | 14 | 4ø10 | 13 | spring i overside |
| 4 | 14 | 4ø10 | 13 | " |
| 5 | 12 | 4ø8 | 20 | |
| 7 | 12 | ϕ 7 | 25 | |

fordelingsarmering: ϕ7 pr. 25 cm.

| Plade nr. | t cm | arm | g cm | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 4ø8 | 25 | ⊥ facade. |
| 17 | 20 | 4ø10 | 22 | 4ø8 pr 25 ⊥ facade. |
| 18 | 20 | 4ø10 | 22 | i begge retninger |
| 19 | 14 | 4ø10 | 20 | spring i overside |
| 20 | 12 | 4ø8 | 25 | |
| 21 | 12 | 4ø10 | 20 | |
| 22 | 12 | 4ø10 | 20 | |
| 23 a | 22 | 4ø10 | 20 | i begge retninger i underside |
| 23 b | 18 | 4ø8 | 25 | i begge retninger i overside |

stødjern til elementer: se tegn. nr. 16.
bjælke under vinduesparti paa altaner: se tegn. nr. 8.







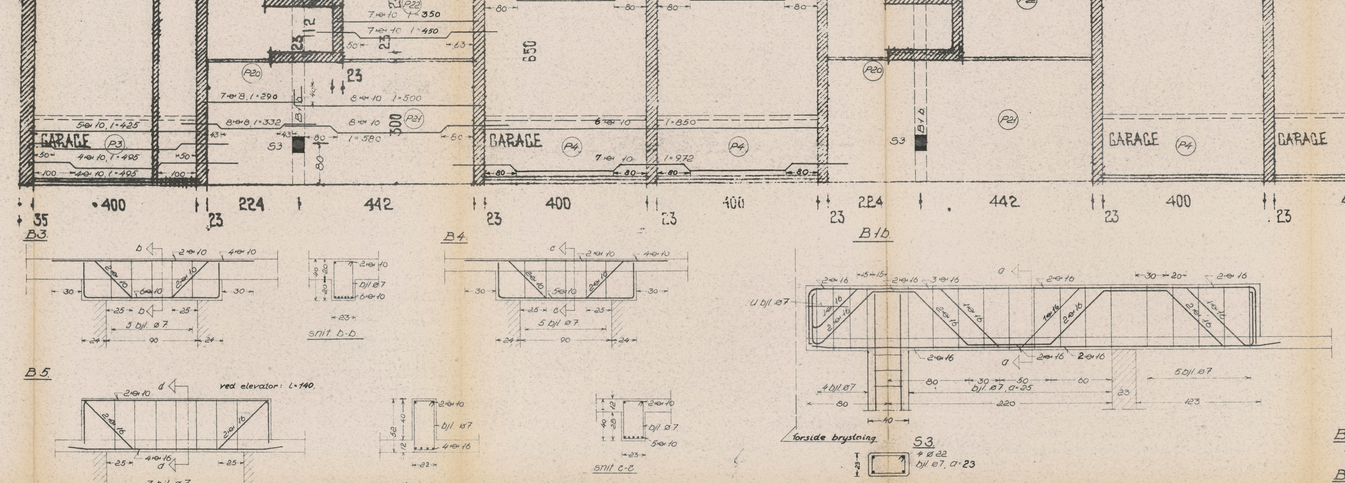


Murværk i kælder:
1/1 st.: bastardmørtel
3/4 st.: klinker i bastardmørtel.
1/2 st.: kalkmørtel.
under alle bjælkevederlag:
5 skifter klinker i bastardmørtel

Beton: $\sigma_B$ = 300 kg/cm²
ø: Tentorstål $\sigma_F \geq$ 5200 kg/cm²
ø: Rundjern $\sigma_B \geq$ 3700 "
Stødlængder: ø 8 = 44 cm
ø 10 = 55 cm

Denne tegning gælder kun for jernbeton.

| | |
|---|---|
| Skodsborgparken<br>matr. nr. 18 m.fl., Ageruhvile, Vedbæk sogn.<br>Bærende konstruktioner | tegn. nr.: 2. |
| A2.<br>Jernbeton i kælder. | dato: ~~23-5-59~~ ~~31-7-59~~ ~~15-8-59~~ 5-11-59 |
| K.E. Bourgaard Jensen, civilingeniør<br>„Tiljevang", Havarup. Telefon 03 391 174 | maal: 1:50, 1:20 |

18. NOV. 1959